



Джет - Плаг / Фибер - Джет




Режущая резьба

обеспечивает лёгкую установку дюбеля




Фиксатор

исключает самопроизвольное выкручивание дюбеля




Сверлящий наконечник

устраняет необходимость предварительного сверления



Метрическая соединительная резьба

MJP Джет-Плаг

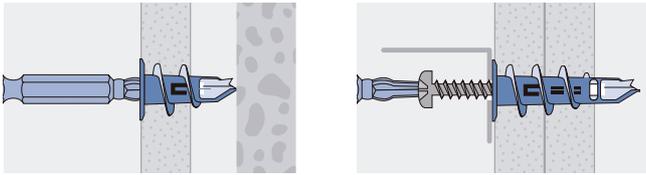

MJP39 (для двойного гипсокартона)

Арт. №	Длина (мм)	Диаметр шурупа (мм)	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)
1801012	39	4.0 – 4.5/M4	100 ¹¹ FS	2400 ³² SK
18010122	39	4.0 – 4.5/M4	нерасфас.	2000

MJP32 (для гипсокартона)





Арт. №	Длина (мм)	Диаметр шурупа (мм)	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)
1801022	32	4.0 – 4.5/M4	100 ¹¹ FS	2400 ³² SK
18010222	32	4.0 – 4.5/M4	нерасфас.	3000

MJP25 (для тонкого слоя штукатурки)



Арт. №	Длина (мм)	Диаметр шурупа (мм)	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)
1801042	25	4.0 – 4.5/M4	100 ¹¹ FS	2400 ³² SK


MJP-S Джет-Плаг + шуруп PZ 2

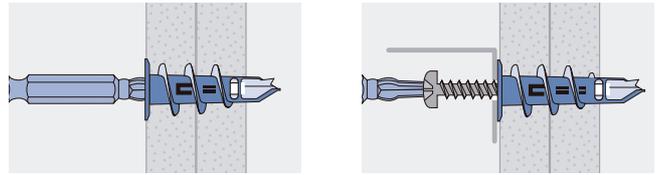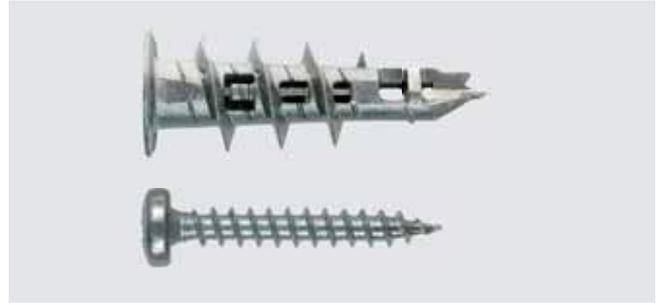

MJP39-S (MJP 39 мм + шуруп с цилиндрической головкой PZ 2)

Арт. №	Длина (мм)	Диаметр и длина шурупа (мм)	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)
18010124	39	4.5x30	100 ²¹ FS	1800 ³² SK

MJP32-S (MJP 32 мм + шуруп с цилиндрической головкой PZ 2)

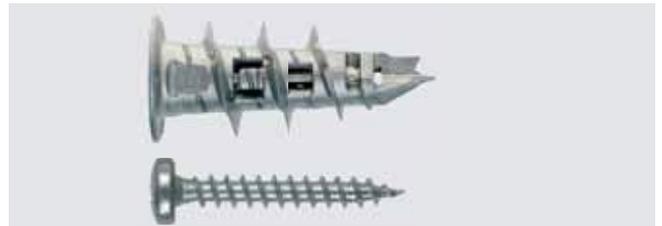

Арт. №	Длина (мм)	Диаметр и длина шурупа (мм)	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)
18010224	32	4.5x30	100 ¹¹ FS	2400 ³² SK

Рекомендуемая нагрузка в Н, вырыв (10 Н = 1 кг)

Гипсокартон 12,5 мм	Газобетон	Гипс (предварительно просверлить отверстие Ø 6 мм)	Гипсолит
100	100	¹¹ 220	150

Коэффициент безопасности 3 / ¹¹ Только MJP 39



BIT Двойная насадка для MJP / MJPm / MFJ



- Удерживает Джет-Плаг/ Фибер-Джет в правильном положении
- Одинаково подходит для установки как дюбеля, так и шурупа

Арт. №	Наименование
4001201L	Двойная насадка для MJP / MFJ / PZ 2
4001202L	SQ-насадка для MJPm

MJPM с метрической соединит. резьбой



MJPM (Джет-Плаг с метрической соединительной резьбой)

Арт. №	Длина (мм)	Диаметр соединительной резьбы (мм)	Упаковка (шт.) FS	Количество в коробке (шт.) SK
¹⁾ 1801312	39	M6	100 ¹¹	2400 ³²
¹⁾ 1801313	39	F7	100 ¹¹	2400 ³²
¹⁾ 1801314	39	M8	100 ¹¹	2400 ³²
¹⁾ 1801315	39	1/4"	100 ¹¹	2400 ³²

¹⁾ Каждая упаковка содержит 1 SQ-насадку для установки MJPM

MJPM-KO (набор)



43x28x9 см



Арт. №	Содержание
1801091	Джет-Плаг MJPM 14x39 300 шт. шуруп с цилиндрической головкой 4.5x30 мм 100 шт. шуруп с потайной головкой 4.5x50 мм 100 шт. шуруп с кольцом 50 шт. шуруп с крючком 50 шт. шуруп угловой 50 шт. универсальный бур Ø 6 мм 1 шт. рукоятка для насадок 1 шт. двойная насадка 1 шт.

MJPM-BX (диспенсер)



Арт. №	Наименование	Содержание
18010133	MJPM39-S	20 упаковок: (MJPM + шуруп 4.5x30 — 50 шт.)
18010121	MJPM39	20 упаковок: (MJPM — 50 шт. включая 1 Duo-Bit)

MFJ Фибер-Джет



- Электрически изолированный
- Для одинарного гипсокартона
- Полиамид армированный стекловолокном

MFJ32

Арт. №	Длина (мм)	Диаметр шурупа (мм)	Упаковка (шт.) FS	Количество в коробке (шт.) SK
1801112	32	4.0 – 4.5/M4	100 ³⁴	3600 ³²
1801127	32	(Maxi-Box)	100 ³⁴	2800

MFJ32-S (MFJ + шуруп с цилиндрической головкой PZ 2)



Арт. №	Длина (мм)	Диаметр шурупа (мм)	Упаковка (шт.) FS	Количество в коробке (шт.) SK
1801124	32	4.5x30	100 ¹¹	2400 ³²

MFJ25



Арт. №	Длина (мм)	Диаметр шурупа (мм)	Упаковка (шт.) FS	Количество в коробке (шт.) SK
1801142	25	4.0 – 4.5/M4	100 ³⁴	3600 ³²

Рекомендуемая нагрузка в Н, вырыв (10Н = 1 кг)

